


Návod na Steiner TM3X

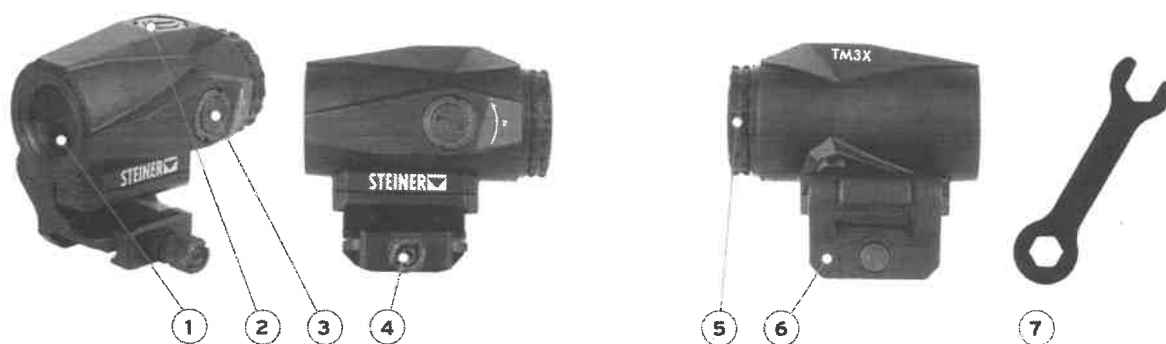

1/ Objektiv

2/ Výšková korekce

3/ Boční korekce

4/ Upevňovací šroub montáže

5/ Okulár

6/ Montáž

7/ Montážní klíč

OBECNÉ INFORMACE O TM3X

PŘIZPŮSOBENÍ OBRAZU CÍLOVÉ OPTICE

Výškovou a boční korekci lze přesně nastavit. Přizpůsobte obraz TM3X cílové optice tak, abyste při míření měli kulatý obraz.

MONTÁŽ TM3X

Povolte upevňovací šroub tak, aby se svorka dostatečně otevřela, a poté ji nasadte.

Ujistěte se, že je správně usazen, pevně jej přišroubujte a utáhněte šroub M5 maximálně 5 Nm.

Montáž šroubem se zápusťnou hlavou M5x8

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ

TM3X je tlakově voděodolný. Prach, déšť ani sníh mu nemohou ublížit. I po ponoření do vody zůstává TM3X funkční. Pokud se však TM3X dostal do kontaktu se špinavou nebo slanou vodou, měli byste jej opláchnout destilovanou vodou a poté osušit měkkým hadříkem na optiku.

